


ДОЗАТОР ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ ТИПА ДВТ-5

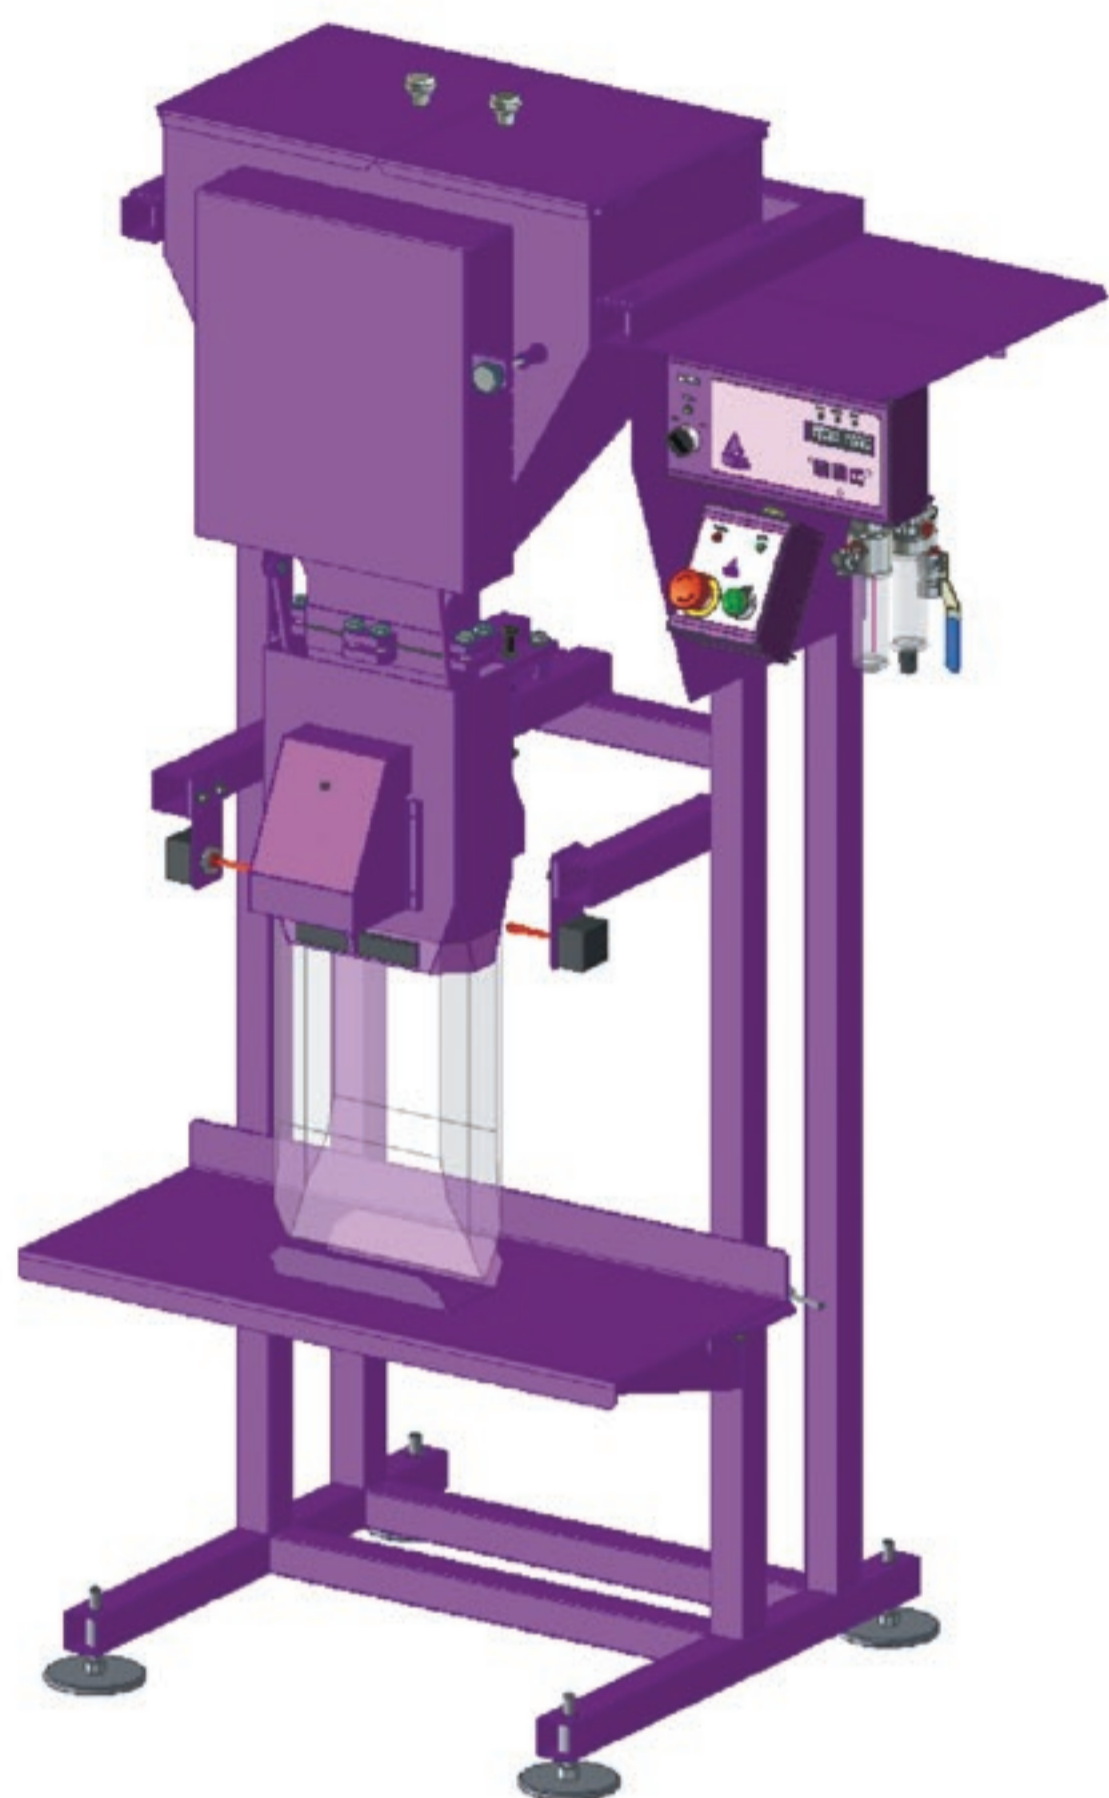

Назначение:

Для дозирования сыпучих продуктов непосредственно в мешки.

Пищевые продукты:

- сахар, крупы, мука, кофе и др.

Непищевые продукты:

- цемент, алебастр, песок, мел и др.

Отличительные особенности:

- учёт количества доз;

- детали дозатора, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали;

- простота в обслуживании и в эксплуатации;

- пневматика фирмы CAMOZZI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров
Способ дозирования	Весовой
Производительность (для 1 кг)	10 доз/мин
Наибольший предел дозирования	5 кг
Наименьший предел дозирования	1 кг
Погрешность взвешивания, не более	2 %
Рабочий объём накопительного бункера	50 л
Расход сжатого воздуха при давлении при давлении 0,4 МПа	6 м ³ /час
Управление дозатором	Электропневматическое
Потребляемая мощность	50 ВА
Габаритные размеры L x W x H, мм	650 x 950 x 1700
Масса, не более	85 кг